

WX 7000



Pramac portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Pramac portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Electric (with battery)
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Osiągi

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	Watts	6100
Moc ciągła	Watts	5800



Silnika

Marka		Pramac
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Obroty znamionowe	rpm	3000
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Elektryczny (+Ręczny)
Pojemność układu smarowania	l	1.1
Czujnik braku oleju		√

Alternatora

Regulacja napięcia		AVR
--------------------	--	-----

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	800
Szerokość	(W) mm	698
Wysokość	(H) mm	620
Waga (suchy)	Kg	90
Wymiary kartonu DxSxW	mm	810x625x607

Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa		26
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	2.3
Czas pracy przy 50%	h	11.3

Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dB(A)	69

PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START

WSKAZANIA


- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

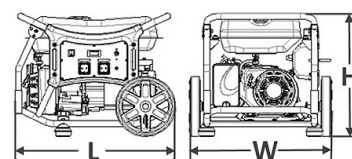

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 11/12/2020 (ID 10490)

©2020 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

